

Control de los automatismos Nice con un smartphone

Guía para el uso de la interfaz Nice Wi-Fi y para la elección de las app conectadas



Nice



Valoriza tu oferta con las app Nice. Control mediante smartphone del movimiento y del estado de los automatismos para cancelas y puertas de garaje, también a distancia.

Geolocalización

Al activar el GPS en el smartphone, la cancela o la puerta de garaje se abre o se cierra cuando el dispositivo se encuentra a una distancia preelegida.

Integración con Apple HomeKit

Nice obtiene la certificación Apple HomeKit con la interfaz IT4WIFI; gestiona los automatismos Nice con la app Casa de Apple y crea escenas personalizadas con otros dispositivos HomeKit conectados.

Comandos de voz


Apertura y cierre de la puerta de garaje con Siri: el automatismo se acciona solamente con un comando de voz.

Acciones programadas

Posibilidad de programar determinadas acciones en horarios y días preestablecidos. Por ejemplo: "De lunes a viernes a las 19.00 abre la cancela y la puerta de garaje".

Compatibilidad con el servicio IFTTT



Con la plataforma web gratuita IFTTT (If This Then That) se pueden crear reglas sencillas de causa-efecto, asociando los servicios ofrecidos por varias aplicaciones.

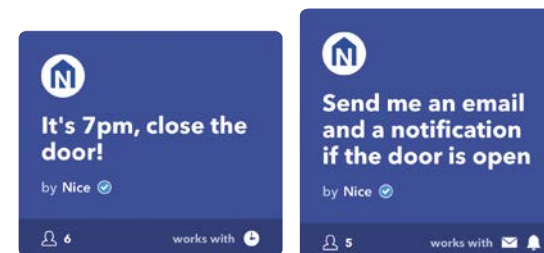

Entra en el sitio web www.ifttt.com/nice para obtener información adicional

Una oferta completa

Gestión de la puerta de garaje con iPhone y Apple Watch usando el protocolo Apple HomeKit. Posibilidad de crear escenas con los otros accesorios HomeKit de la casa.

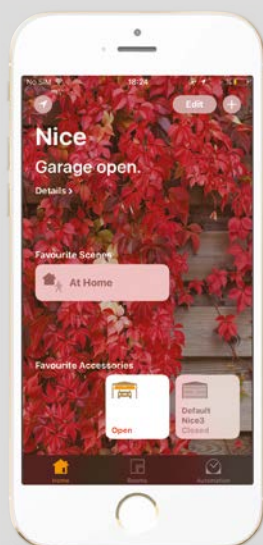

Funciones

Comandos: abrir, cerrar

Comandos de voz mediante Siri

Geolocalización

Requisitos de utilización

Máximo 16 usuarios asociables a IT4WIFI

Sistema operativo iOS 10 o sucesivos

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple


Hub doméstico: TV Apple de 4ª generación con tvOS 10 o versiones sucesivas



Para configurar IT4WIFI con la app Casa, consultar las **instrucciones contenidas en el sitio web de Apple.**

<https://support.apple.com/es-es/HT204893>

Gestión de la puerta de garaje con iPhone y Apple Watch usando el protocolo Apple HomeKit.



Funciones

Comandos: abrir, parar, cerrar

Comandos de voz mediante Siri

Geolocalización

Requisitos de utilización

Máximo 16 usuarios asociables a IT4WIFI

Sistema operativo iOS 10 o sucesivos

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple


Hub doméstico: TV Apple de 4ª generación con tvOS 10 o versiones sucesivas



Para configurar IT4WIFI con la app MyNice Welcome HK, consultar el **manual de instrucciones en el sitio web de Nice.**

<https://www.niceforyou.com/es/soporte>

Gestión de la cancela y de la puerta de garaje mediante smartphone, para usuarios de iOS y Android.

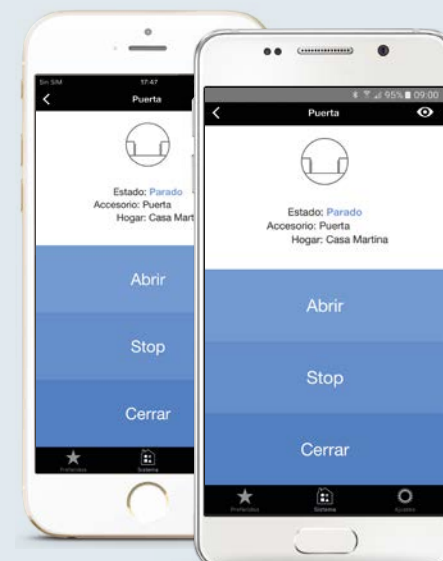

Funciones

Comandos: abrir, parar, cerrar, más otro a elección entre los previstos por el automatismo

Geolocalización y otras acciones posibles por la compatibilidad con el servicio IFTTT

Requisitos de utilización

Máximo 20 usuarios asociables a IT4WIFI

Sistema operativo iOS 10 y Android 5 o sucesivos

Access point Wi-Fi compatible con el servicio Bonjour de Apple



Para configurar IT4WIFI con la app MyNice Welcome, consultar el **manual de instrucciones en el sitio web de Nice.**



<https://www.niceforyou.com/es/soporte>

Nice IT4WIFI

Interfaz Wi-Fi que permite el control de los automatismos Nice para cancelas y puertas de garaje compatibles con el protocolo BusT4 (Opera).

Instalación muy fácil

- 1** Mediante el cable en dotación, conecta la toma BusT4 de la interfaz Wi-Fi y la toma BusT4 o IBT4N* de la central de mando Nice.
- 2** Elige si utilizar IT4WIFI con el protocolo MyNice o Apple HomeKit. A continuación, pasa a la configuración de la interfaz con tu smartphone.

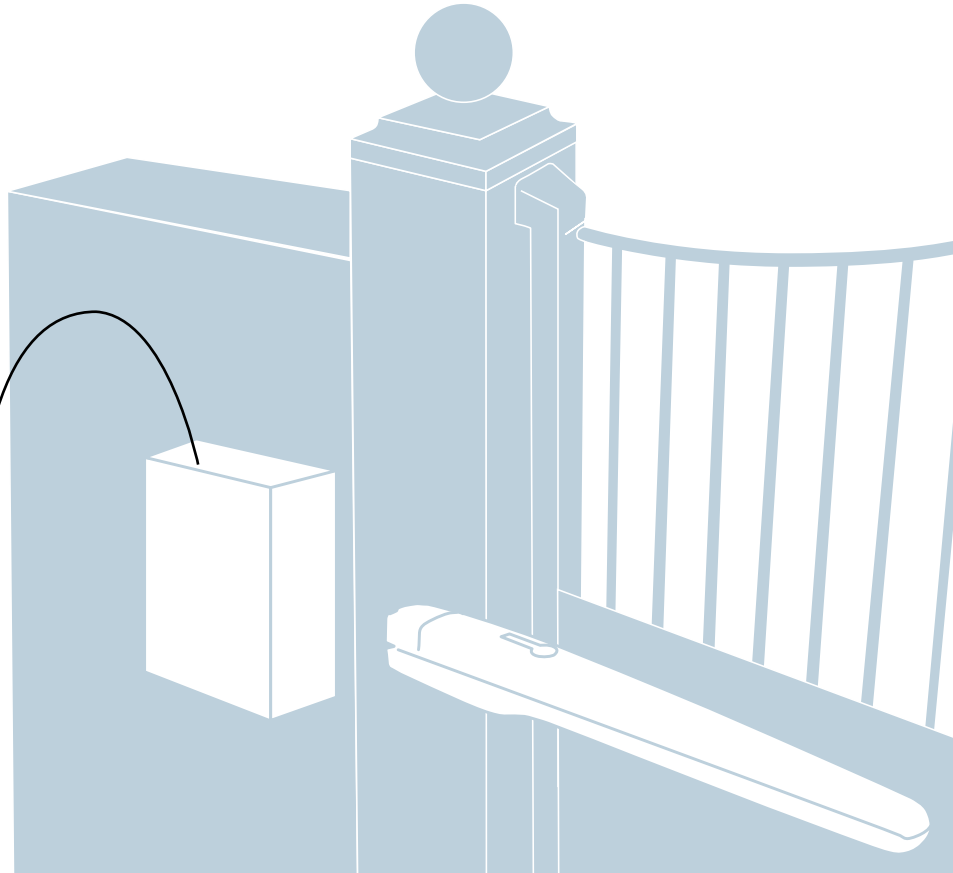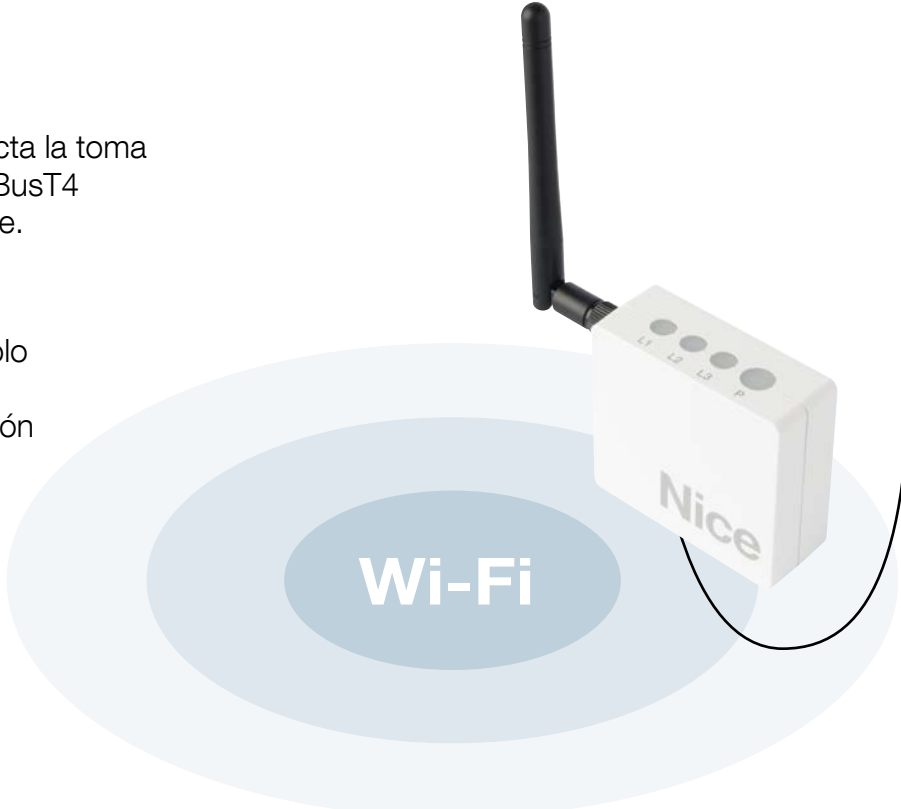

La interfaz IT4WIFI puede instalarse internamente en la central de mando o en un ambiente protegido. Para llegar al campo de alcance Wi-Fi, se puede usar un cable BusT4 de hasta 100 metros de longitud.

Características técnicas

- Tensión 24 V
- Corriente 30 mA
- Potencia máxima absorbida 700 mW
- Interfaz Wi-Fi tipo 802.11b/g/n - 2.4 GHz
- Potencia 14dBm al conector
- Seguridad: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Conector antena SMA
- Grado de protección 30 IP
- Temperatura de servicio: mínima -20°C, máxima +50°C
- Dimensiones: 58x63x24 mm (excluidos SMA y antena)
- Peso: 60 g

Código	Descripción
IT4WIFI	Kit con: 1 interfaz Wi-Fi, 1 cable telefónico RJ-11, 1 adaptador IBT4N.

Tabla de compatibilidad con los sistemas de automatización y las centrales de mando Nice

SISTEMAS HI-SPEED				PARA CANCELAS BATIENTES				PARA CANCELAS CORREDERAS				SISTEMAS DE BARRERAS DE ACCESO				PARA PUERTAS DE GARAJE				CENTRALES DE MANDO																												
TOONA HS	WINGO HS	TITAN HS	HYKE HS	M-FAB HS	L-FAB HS	ROBUS HS	RUN HS	TOONA	WINGO	OLTRE	WALKY	HOPP	HYKE	HYPRO 7000	S-FAB 2024	S-FAB 2124	M-FAB	L-FAB	BIG-FAB	NAKED SLIDING	SLIGHT	ROBUS	ROAD	RUN	TUB	S-BAR	M-BAR	L-BAR	WIDE	SPY	SPINBUS	SPINBUSKIT 20/21/22	SPINBUSKIT 23	SPINKIT	TEN	TENKIT	SOON	SUMO	HYPPO 7100	MC824H	MC424L	A01	A02	A500	A6F	A60	A700F	A924
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*IBT4N es un adaptador para conectar el cable BusT4 a las centrales Nice sin la entrada RJ-11.

Welcome to your Nice World

Para cancelas y
puertas de garaje

Para cortinas interiores y
exteriores, persianas y venecianas

Para sistemas
de alarma

Para sistemas
de iluminación



Nice, easy solutions for home and buildings.

Sistemas de automatismos y mando para puertas, puertas de garaje, cortinas, persianas y sistemas de alarma, gestionados en un modo integrado mediante interfaces inteligentes e intuitivas: soluciones prácticas, funcionales y elegantes para disfrutar mejor de cada espacio.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com