

# ROBUSKIT 400

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

## Para puertas correderas de hasta 400 kg.

**Sencillo:** gracias al sistema BlueBUS que permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus, los dispositivos de mando, de seguridad y de indicación.

**Cómodo:** central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado, alojadas en el interior de Robus.

**Avanzado:** RB400/V1 incorpora un sensor de temperatura, adapta la fuerza del motor a las condiciones climáticas adecuando al mismo tiempo la protección térmica. Una selección master/slave sincroniza automáticamente 2 puertas permitiendo automatizar puertas correderas de dos hojas opuestas.

**Inteligente:** gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello. 8 niveles de programación.

**Seguro:** aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

**Robusto:** base y desbloqueo en aluminio fundido a presión con pintura epoxi.

**Silencioso:** motorreductor sobre cojinetes.



Con un diseño minimalista, moderno y discreto, los nuevos accesorios Era Gate renuevan la estética y las prestaciones de los kits Nice.

Descubre la gama completa en la pág. 184.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
RB400KCE/V1	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 400 kg. 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA	14

**N.B.** El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	RB400/V1
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	120
ABSORCIÓN (A)	3,9
POTENCIA (W)	330
<b>PERFORMANCE</b>	
VELOCIDAD (m/s)	0,34
FUERZA (N)	400
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	35
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	330x195x277 h
PESO (kg)	8

## DIMENSIONES

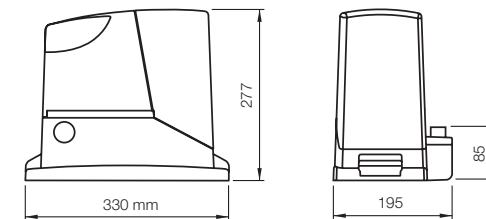

## EL KIT CONTIENE

**RB400/V1**  
1 MOTORREDUCTOR ELECTROMECAÁNICO IRREVERSIBLE, CON CENTRAL Y RECEPTOR ENCHUFABLE OXI INCORPORADOS PARA LA CONEXIÓN POR NICE BLUEBUS.



**ON2E**  
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



**EPMB**  
1 PAR DE FOTOCÉLULAS DE EXTERIOR, CON TECNOLOGÍA NICE BLUEBUS.



**EKS**  
1 SELECTOR DE LLAVE DE EXTERIOR.




**ELB**  
1 LUZ INTERMITENTE CON ANTENA INTEGRADO.



**TS**  
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

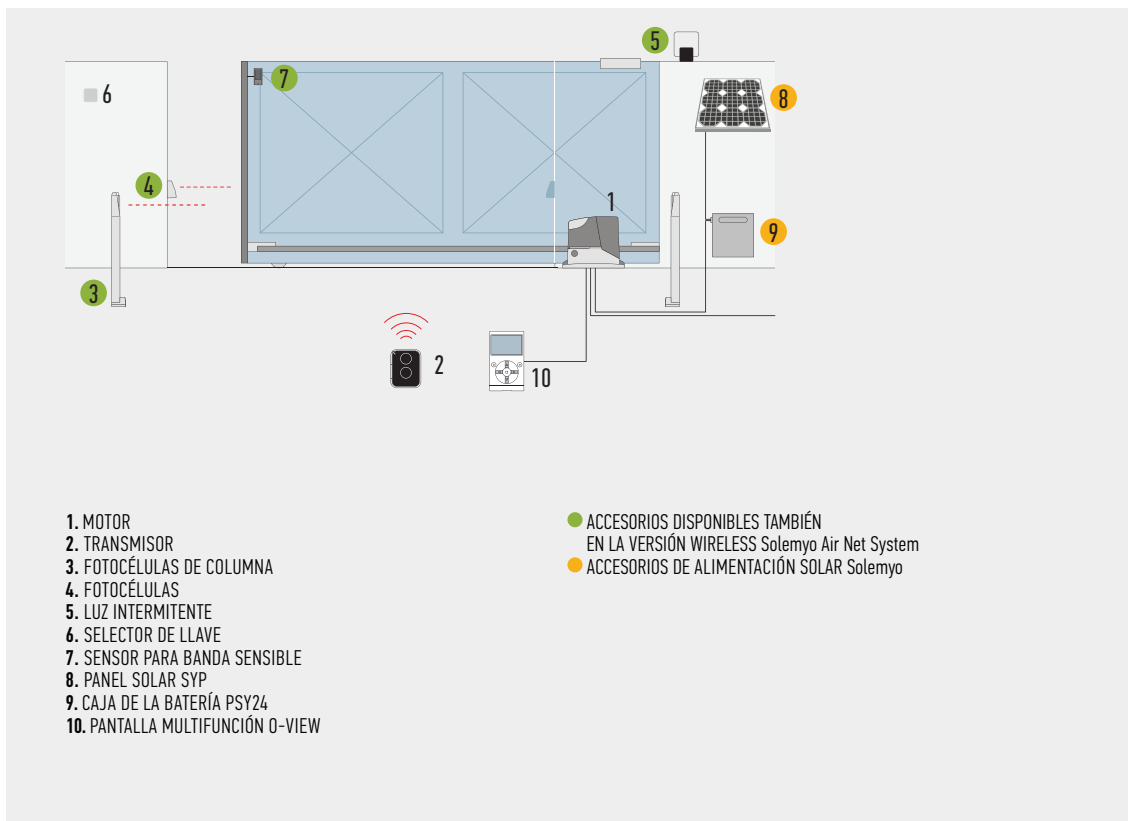

## ACCESORIOS



**RBA3**  
 CENTRAL DE RECAMBIO,  
 PARA RB400/V1, RB600/V1,  
 RB1000/V1 Y RUN1500/V1/A.  
 UDS./PAQUETE 1



**PS124**  
 BATERÍAS 24 V CON  
 CARGADOR DE BATERÍA  
 INTEGRADO.  
 UDS./PAQUETE 1



**RBA1**  
 FINES DE CARRERA  
 INDUCTIVO.  
 UDS./PAQUETE 1



**ROA6**  
 CREMALLERA M4  
 25x20x1000 mm  
 CON AGUJEROS ALARGADOS  
 DE NYLON CON INSERCIÓN  
 METÁLICA. PARA PUERTAS  
 DE HASTA 500 kg.  
 UDS./PAQUETE 10



**ROA7**  
 CREMALLERA M4  
 22x22x1000 mm  
 GALVANIZADA.  
 UDS./PAQUETE 10



**ROA8**  
 CREMALLERA M4  
 30x8x1000 mm GALVANIZADA,  
 CON TORNILLOS Y  
 DISTANCIADORES.  
 UDS./PAQUETE 10



**KIT SOLEMYO**  
 PARA LA ALIMENTACIÓN  
 SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS,  
 PUERTAS DE GARAJE  
 Y BARRERAS DE ACCESO.  
 VÉASE PÁG. 157

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

PARA PUERTAS BATENTES

PARA PUERTAS CORREDERAS

SISTEMAS PARA BARRERAS

SISTEMAS PARA PUERTAS  
 DE GARAJES Y INDUSTRIALES

SISTEMAS DE MANDO  
 Y ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDAD  
 Y ÍNDICE ALFABÉTICO